

Caractéristiques Techniques


- Construction en alliage d'aluminium
- Fonctionnement silencieux
- Acouplement flexible ATEX II 2GD

Moteur Electrique


- Standard IEC
- 2 poles

Options

- Tension spéciale (IEC 60038)
- Traitement de surface
- Version étanchéité renforcée
- Moteur compatible avec variateur de fréquence
- Sondes thermiques PTO / PTC



GOR



GVR

Tableau de Performances


P _n [kW]	Fréquence [Hz]	Δp _{max} [mbar]		Q _{max} [m³/h]	Leq¹ [dB(A)]	Poids² [kg] GOR / GVR
		Aspiration	Compression			
1.5	50	175	175	263	65	18 / 14
1.5	60	125	125	318	72	18 / 14
2.2	50	250	250	263	65	18 / 14
2.2	60	200	200	318	72	18 / 14
3	50	-	300	263	65	18 / 14
3	60	250	300	318	72	18 / 14

1. Niveau sonore mesuré à 1 m de distance, conduits d'aspiration et refoulement raccordés selon la norme ISO 3744.

2. Moteur non inclus.

ASPIRATION

COMPRESSION

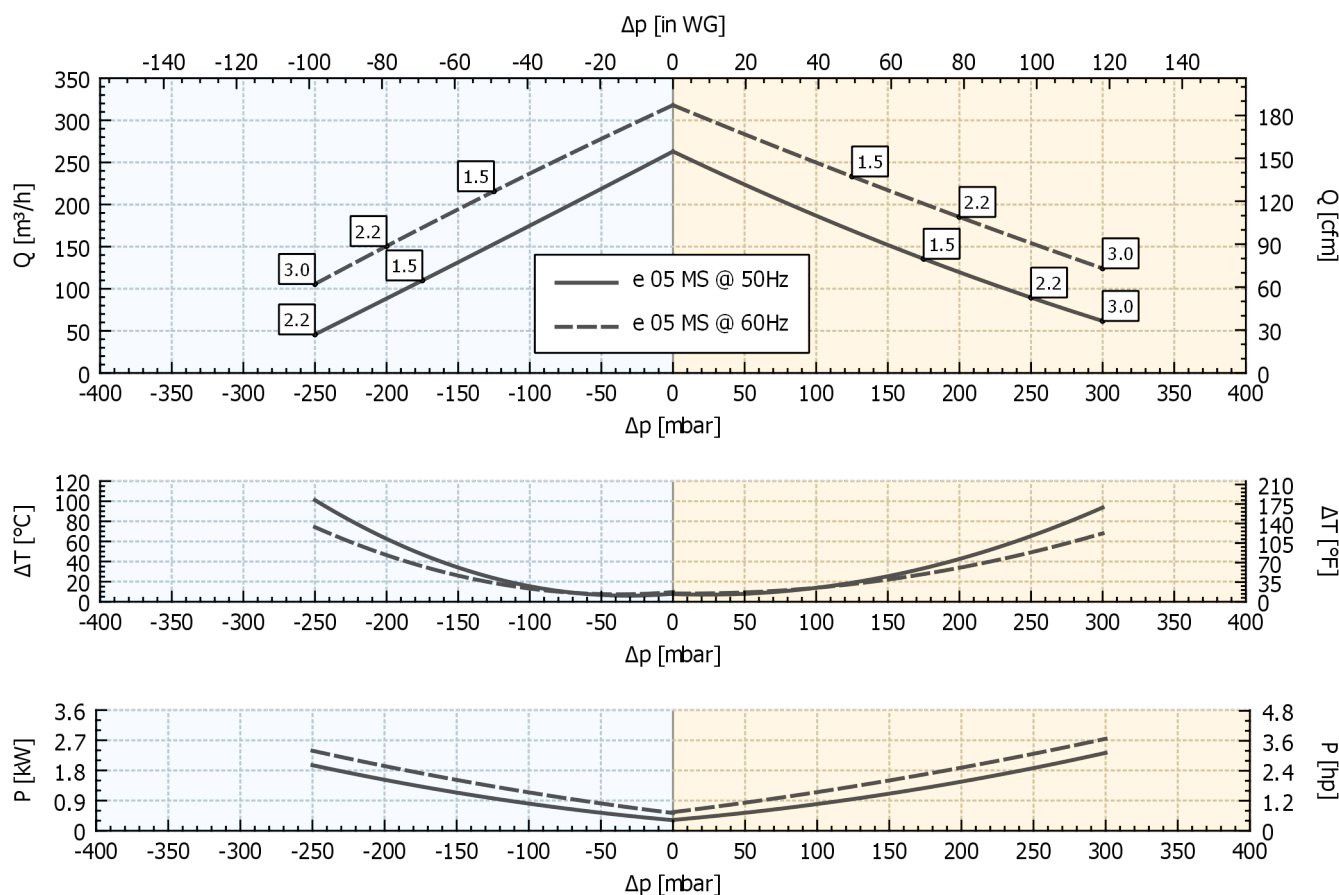


Tolérances sur les valeurs indiquées $\pm 10\%$.


Les données peuvent changer sans préavis.

Les courbes se réfèrent au transport d'air à 20 °C mesuré sur le conduit d'aspiration et à une pression de 1013 mbar (Absolu).

Encombrement

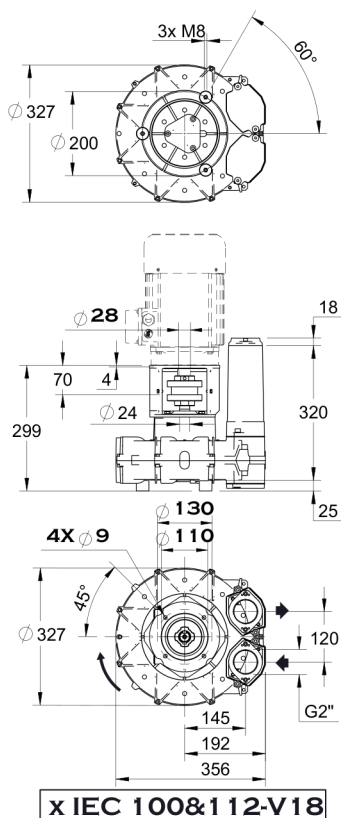


x IEC 100&112-V18

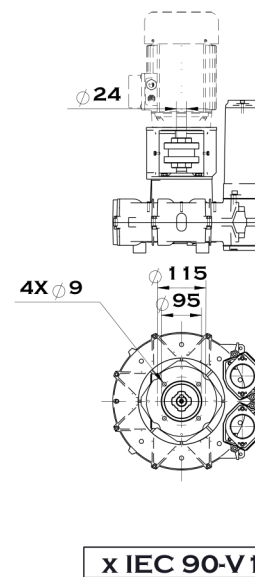


x IEC 90-V18




GOR

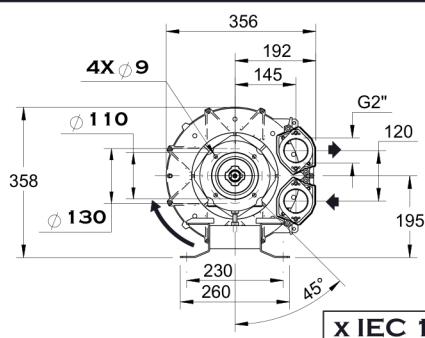

x IEC 100&112-B34

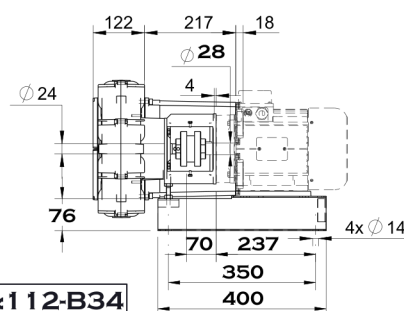

x IEC 90-B34



Dimensions en mm
Non contractuelles

INSTALLATION

- Pour un fonctionnement correct de la machine, celle-ci devra être équipée d'un FILTRE à l'aspiration et d'une SOUPAPE de limitation de vide ou pression.
- Plage de température admise : -15°C à +40 °C
- Lire attentivement la notice d'instructions avant la mise en service de la machine.