

Caractéristiques Techniques


- Construction en alliage d'aluminium
- Fonctionnement silencieux
- Acouplement flexible ATEX II 2GD

Moteur Electrique

- Standard IEC
- 2 poles

Options

- Tension spéciale (IEC 60038)
- Traitement de surface
- Version étanchéité renforcée
- Moteur compatible avec variateur de fréquence
- Sondes thermiques PTO / PTC



GOR

Tableau de Performances


P _n [kW]	Fréquence [Hz]	Δp _{max} [mbar]		Q _{max} [m³/h]	Leq ¹ [dB(A)]	Poids ² [kg]
		Aspiration	Compression			
5.5	50	350	325	434	74	89
5.5	60	225	200	517	77	89
7.5	50	400	475	434	74	89
7.5	60	375	325	517	77	89
9.2	50	-	575	434	74	89
9.2	60	400	425	517	77	89

1. Niveau sonore mesuré à 1 m de distance, conduits d'aspiration et refoulement raccordés selon la norme ISO 3744.

2. Moteur non inclus.

ASPIRATION

COMPRESSION


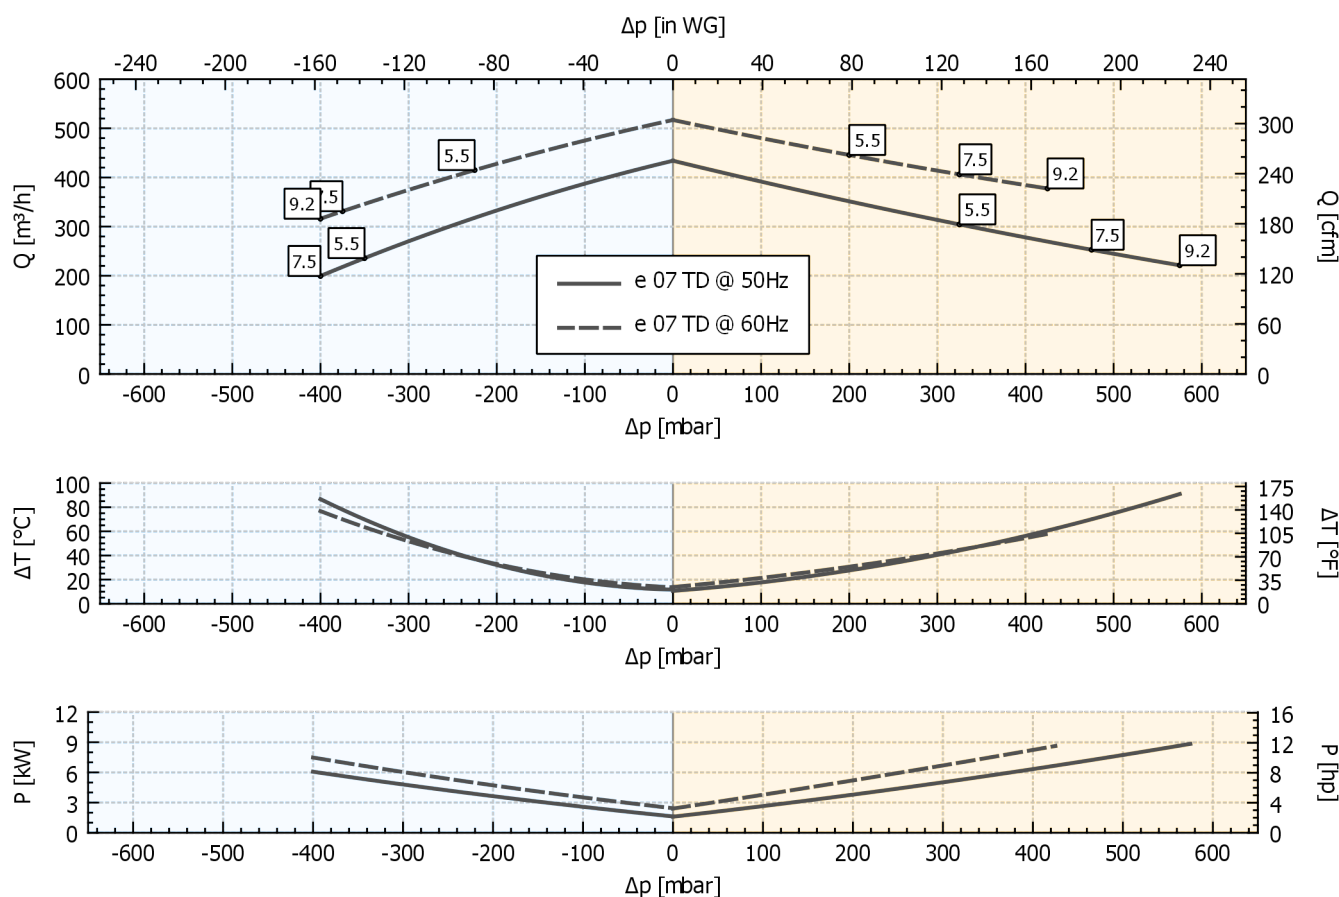


Tolérances sur les valeurs indiquées $\pm 10\%$.

Les données peuvent changer sans préavis.

Les courbes se réfèrent au transport d'air à 20 °C mesuré sur le conduit d'aspiration et à une pression de 1013 mbar (Absolu).

Encombrement

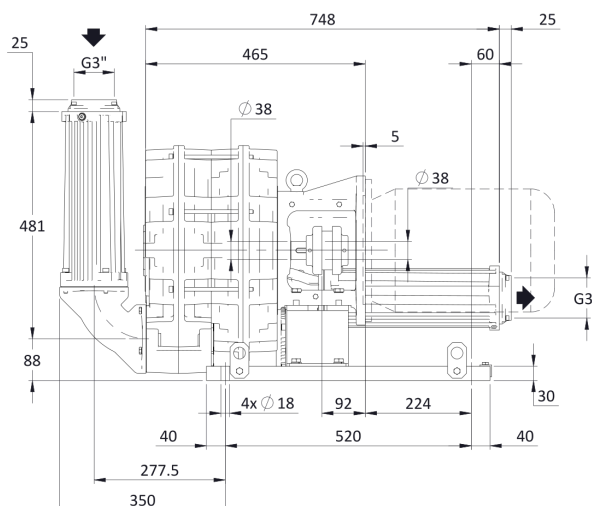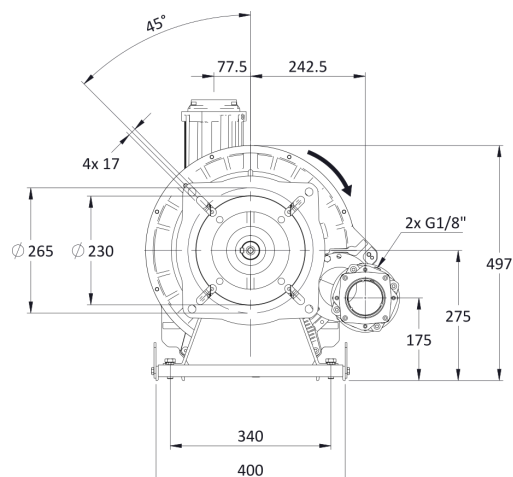

Dimensions en mm
Non contractuelles

INSTALLATION

- Pour un fonctionnement correct de la machine, celle-ci devra être équipée d'un FILTRE à l'aspiration et d'une SOUPAPE de limitation de vide ou pression.
- Plage de température admise : -15°C à +40 °C
- Lire attentivement la notice d'instructions avant la mise en service de la machine.