

Caractéristiques Techniques


- Construction en alliage d'aluminium
- Fonctionnement silencieux
- Acouplement flexible ATEX II 2GD c T4

Moteur Electrique


-

Options

- Tension spéciale (IEC 60038)
- Traitement de surface
- Version étanchéité renforcée
- Moteur compatible avec variateur de fréquence
- Sondes thermiques PTO / PTC



GOR



GVR


Tableau de Performances

P _n [kW]	Fréquence [Hz]	Δp _{max} [mbar]		Q _{max} [m³/h]	Leq¹ [dB(A)]	Poids² [kg] GOR / GVR
		Aspiration	Compression			
3	50	100	100	562	72	65 / 54
4	50	150	175	562	72	65 / 54
4	60	100	100	670	77	65 / 54
5.5	50	250	250	562	72	67 / 56
5.5	60	175	175	670	77	67 / 56
7.5	50	300	350	562	72	67 / 56
7.5	60	275	275	670	77	67 / 56

1. Niveau sonore mesuré à 1 m de distance, conduits d'aspiration et refoulement raccordés selon la norme ISO 3744.


ASPIRATION

COMPRESSION

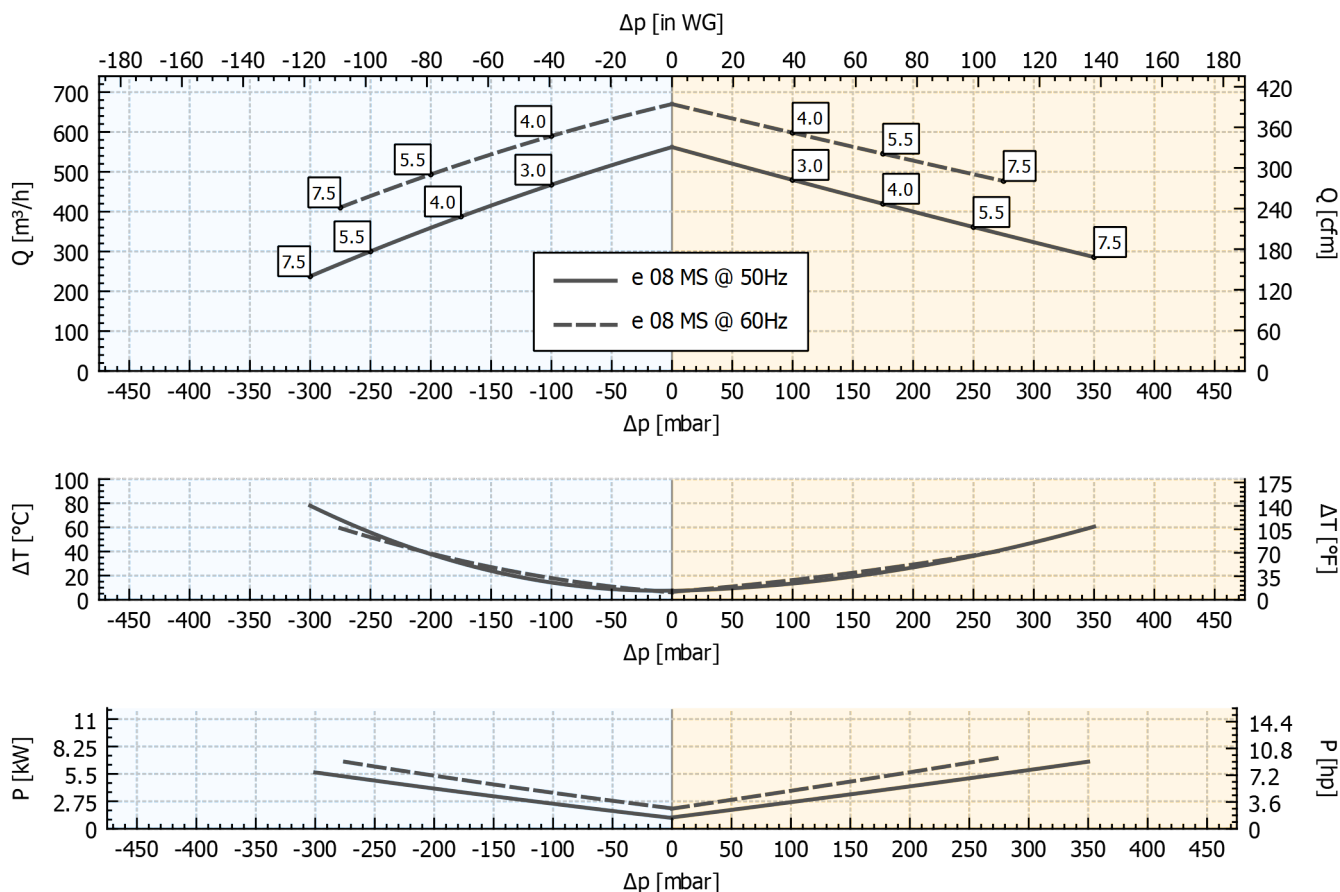

Tolérances sur les valeurs indiquées $\pm 10\%$.
Les données peuvent changer sans préavis.
Les courbes se réfèrent au transport d'air à 20 °C mesuré sur le conduit d'aspiration et à une pression de 1013 mbar (Absolu).

Encombrement

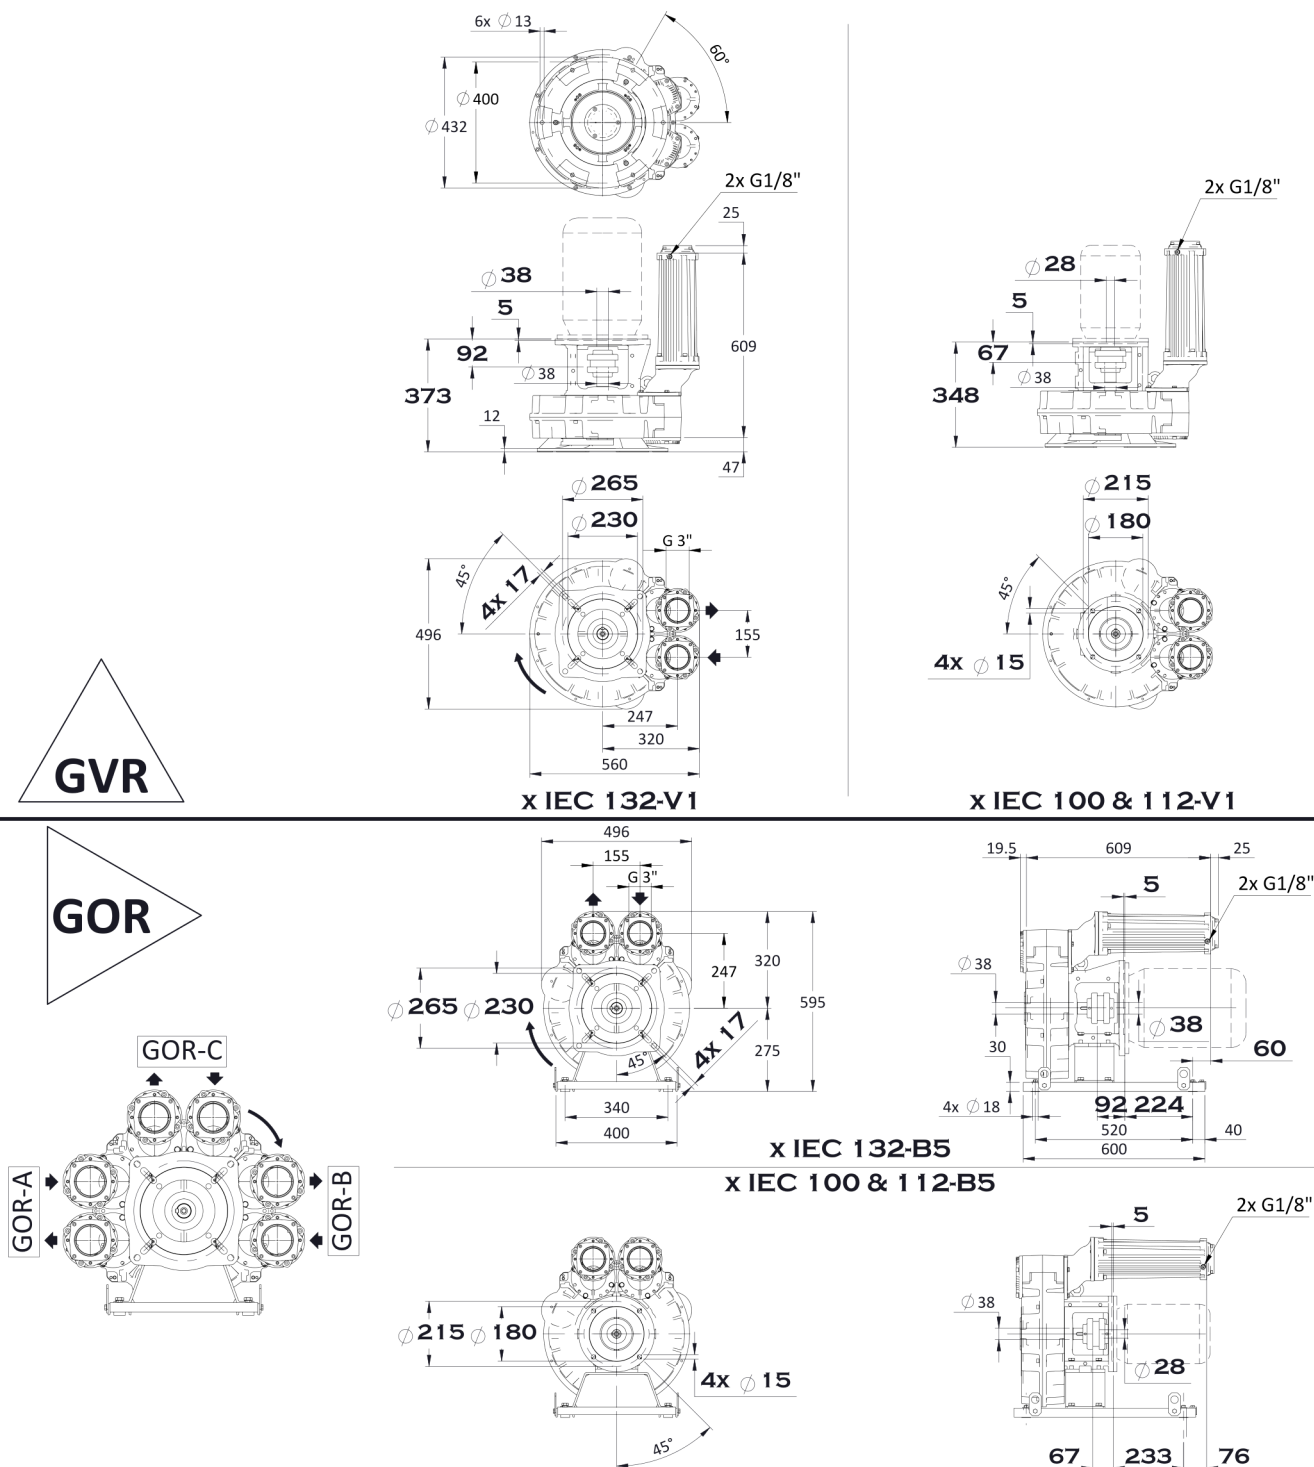

Dimensions en mm
Non contractuelles

INSTALLATION

- Pour un fonctionnement correct de la machine, celle-ci devra être équipée d'un FILTRE à l'aspiration et d'une SOUPAPE de limitation de vide ou pression.
- Plage de température admise : -15°C à +40 °C
- Lire attentivement la notice d'instructions avant la mise en service de la machine.