

Caractéristiques Techniques


- Construction en alliage d'aluminium
- Fonctionnement silencieux
- Acouplement flexible ATEX II 2GD

Moteur Electrique


- Standard IEC
- 2 poles

Options

- Tension spéciale (IEC 60038)
- Traitement de surface
- Version étanchéité renforcée
- Moteur compatible avec variateur de fréquence
- Sondes thermiques PTO / PTC

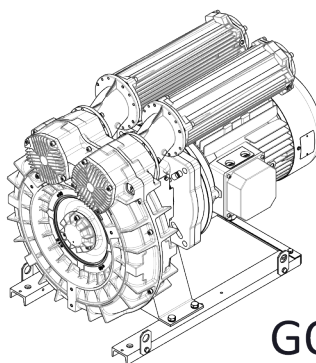

GOR

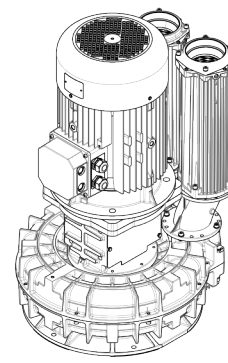

GVR


Tableau de Performances

P _n [kW]	Fréquence [Hz]	Δp _{max} [mbar]		Q _{max} [m³/h]	Leq¹ [dB(A)]	Poids² [kg] GOR / GVR
		Aspiration	Compression			
5.5	50	150	150	823	76	76 / 63
7.5	50	225	225	823	76	78 / 65
7.5	60	150	125	993	81	78 / 65
9.2	50	300	300	823	76	78 / 65
9.2	60	200	175	993	81	78 / 65
11	50	-	350	823	76	78 / 65
11	60	275	250	993	81	78 / 65
15	50	-	425	823	76	83 / 70
15	60	325	400	993	81	83 / 70

1. Niveau sonore mesuré à 1 m de distance, conduits d'aspiration et refoulement raccordés selon la norme ISO 3744.
2. Moteur non inclus.


ASPIRATION

COMPRESSION

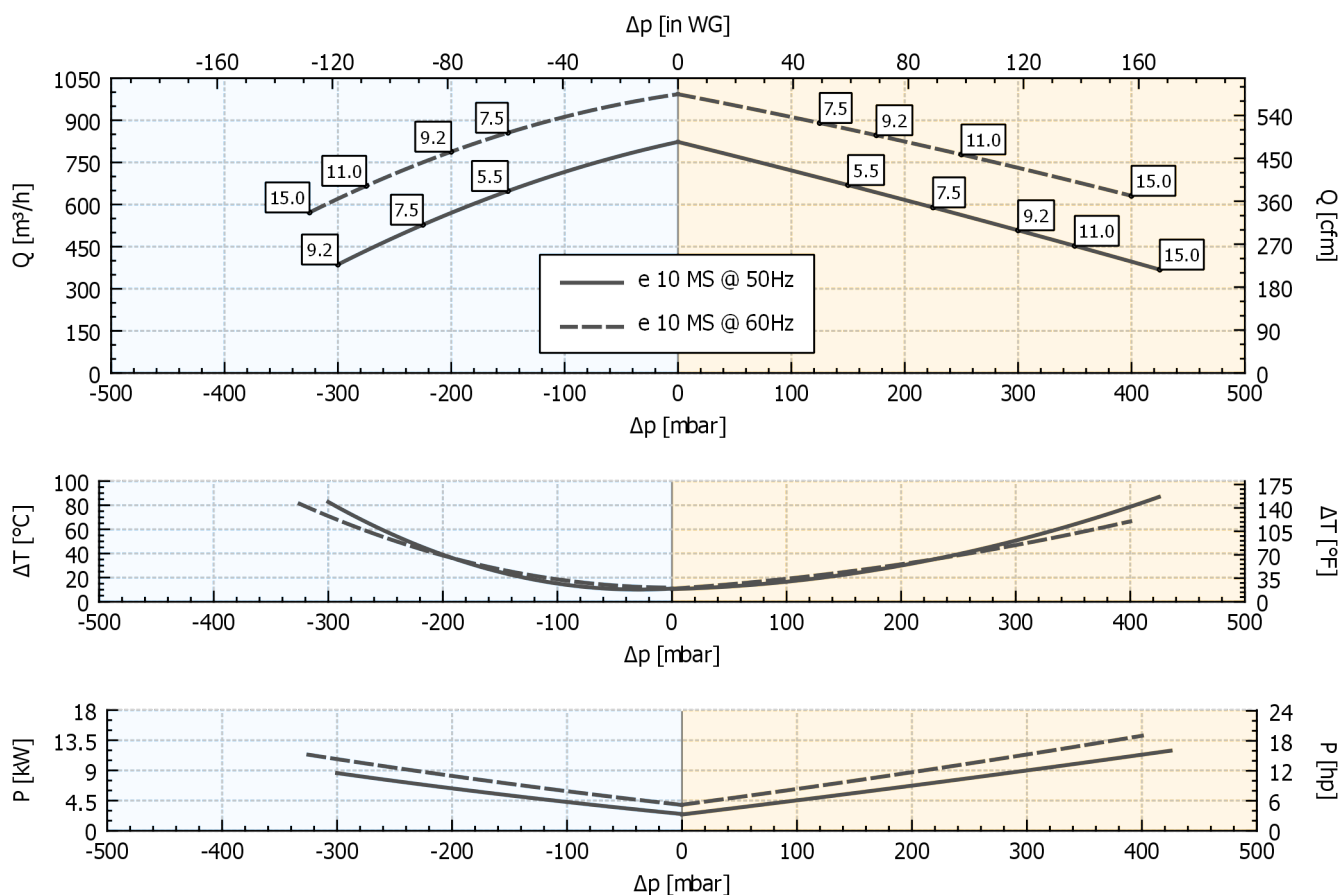

Tolérances sur les valeurs indiquées $\pm 10\%$.
Les données peuvent changer sans préavis.
Les courbes se réfèrent au transport d'air à 20 $^{\circ}C$ mesuré sur le conduit d'aspiration et à une pression de 1013 mbar (Absolu).

Encombrement

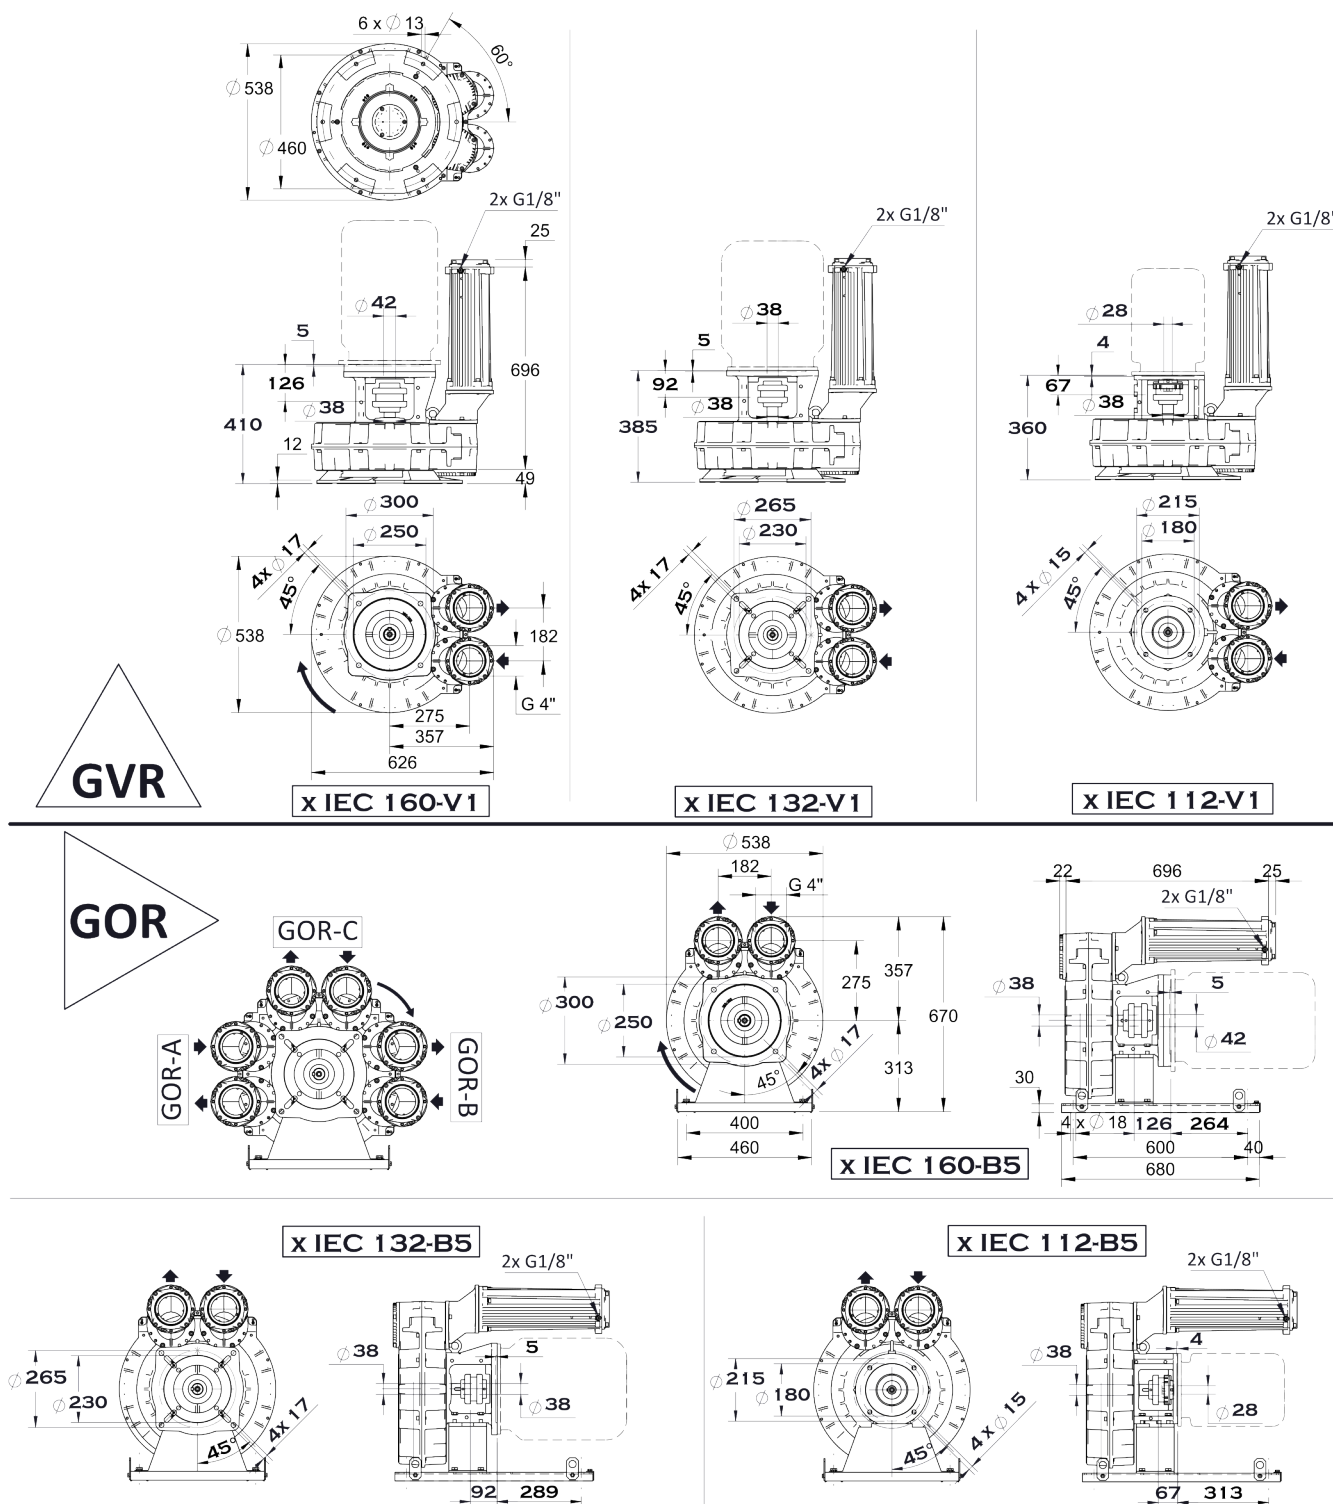

Dimensions en mm
Non contractuelles

INSTALLATION

- Pour un fonctionnement correct de la machine, celle-ci devra être équipée d'un FILTRE à l'aspiration et d'une SOUPAPE de limitation de vide ou pression.
- Plage de température admise : -15°C à +40 °C
- Lire attentivement la notice d'instructions avant la mise en service de la machine.