

Caractéristiques Techniques


- Construction en alliage d'aluminium
- Fonctionnement silencieux
- Acouplement flexible ATEX II 2GD

Moteur Electrique


- Standard IEC
- 2 poles

Options

- Tension spéciale (IEC 60038)
- Traitement de surface
- Version étanchéité renforcée
- Moteur compatible avec variateur de fréquence
- Sondes thermiques PTO / PTC

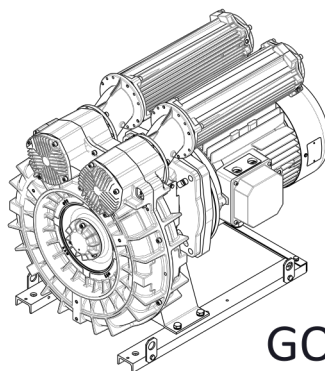

GOR

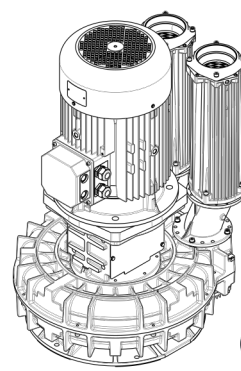

GVR

Tableau de Performances


P _n [kW]	Fréquence [Hz]	Δp _{max} [mbar]		Q _{max} [m³/h]	Leq ¹ [dB(A)]	Poids ² [kg] GOR / GVR
		Aspiration	Compression			
7.5	50	175	175	939	78	84 / 71
9.2	50	250	225	939	78	84 / 71
9.2	60	150	150	1085	83	84 / 71
11	50	300	300	939	78	84 / 71
11	60	225	200	1085	83	84 / 71
15	50	325	425	939	78	90 / 77
15	60	325	325	1085	83	90 / 77
18.5	50	-	450	939	78	90 / 77
18.5	60	-	425	1085	83	90 / 77

1. Niveau sonore mesuré à 1 m de distance, conduits d'aspiration et refoulement raccordés selon la norme ISO 3744.

2. Moteur non inclus.

ASPIRATION

COMPRESSION


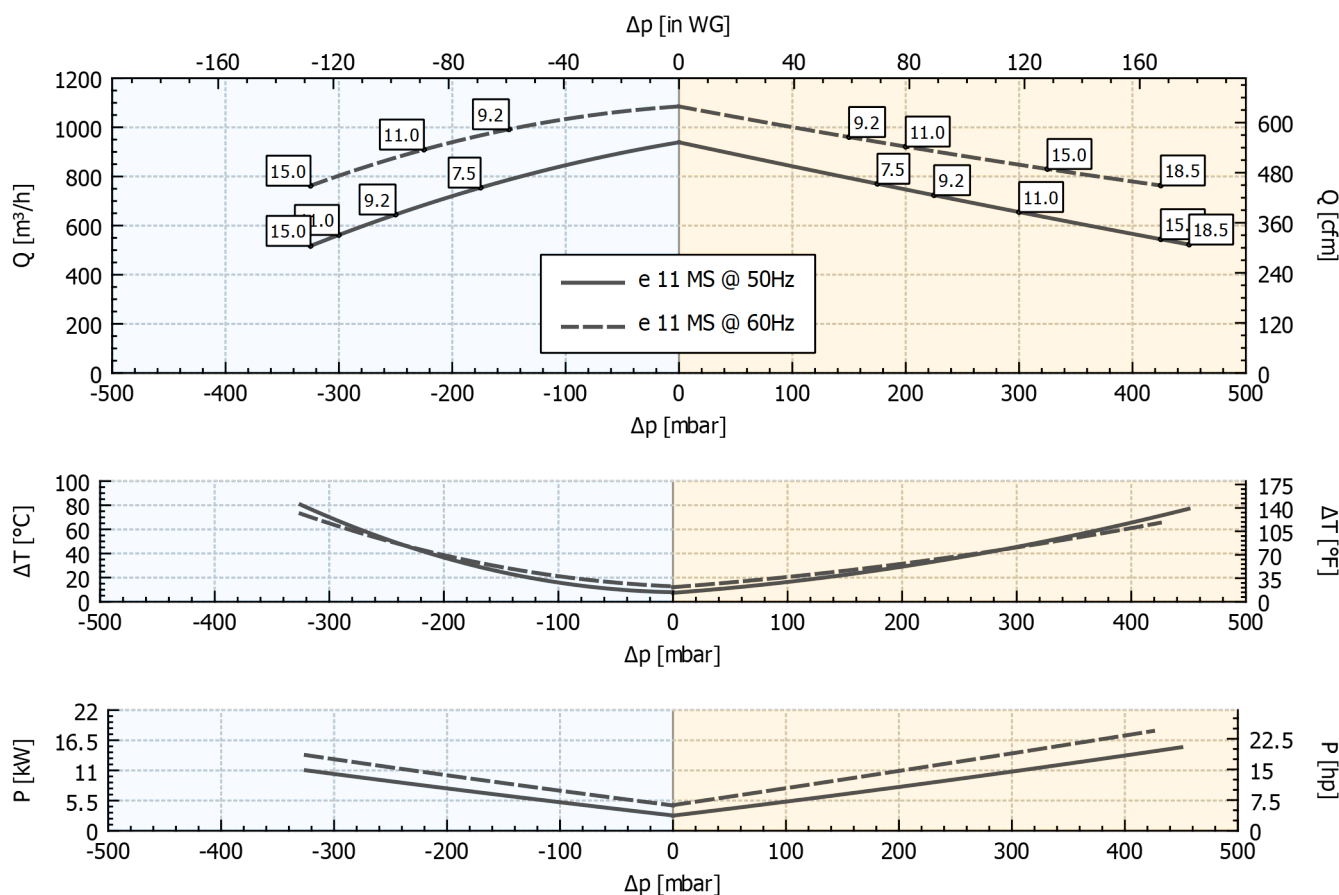


Tolérances sur les valeurs indiquées $\pm 10\%$.





Les données peuvent changer sans préavis.

Les courbes se réfèrent au transport d'air à 20 $^{\circ}C$ mesuré sur le conduit d'aspiration et à une pression de 1013 mbar (Absolu).

Encombrement

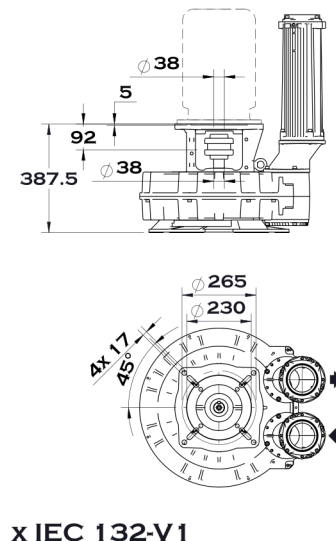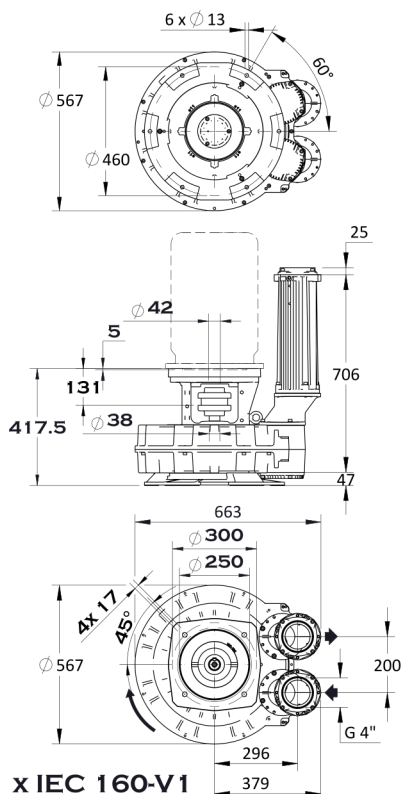

GOR

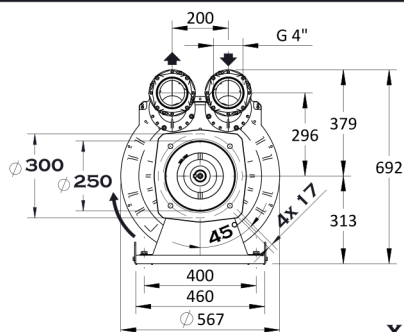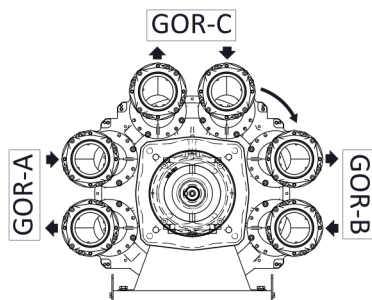

Dimensions en mm
Non contractuelles

INSTALLATION

- Pour un fonctionnement correct de la machine, celle-ci devra être équipée d'un FILTRE à l'aspiration et d'une SOUPAPE de limitation de vide ou pression.
- Plage de température admise : -15°C à +40 °C
- Lire attentivement la notice d'instructions avant la mise en service de la machine.