

Caractéristiques Techniques

- Construction en alliage d'aluminium
- Fonctionnement silencieux

Moteur Electrique

- Moteur IE3 large tension
- Protection moteur IP65, Classe d'isolation F, double imprégnation, utilisation variateur
- Protection thermique sonde PTO de série

Options

- Tension spéciale (IEC 60038)
- Traitement de surface
- Version étanchéité renforcée

~3	[V] (Y / Δ)	[Hz]
IE3	690 / 400	50
	795 / 460	60
Wide Range	660 - 720 / 380 - 415	50
	760 - 830 / 440 - 480	60

Tension d'alimentation - Tolérance sur la valeur fixe de tension $\pm 10\%$, sur la plage $\pm 5\%$.





Tableau de Performances

P _n [kW]	Fréquence [Hz]	Δp _{max} [mbar]		Q _{max} [m³/h]	Leq¹ [dB(A)]	Poids [kg]	H² [mm]	Puissance absorbée (Y/Δ) [A]		Cosφ [-]	Vitesse [rpm]
		Aspiration	Compression					IE3	Range		
7.5	50	175	175	939	78	102	495	8.31 / 14.4	8.43-8.37 / 14.6-14.5	0.83	2950
9	60	150	125	1085	83	102	495	8.43 / 14.6	8.60-8.37 / 14.9-14.5	0.86	3535
9.2	50	250	225	939	78	109	495	10.2 / 17.6	10.2-10.3 / 17.7-17.8	0.83	2950
11	60	225	200	1085	83	109	495	10.2 / 17.7	10.4-10.2 / 18.0-17.6	0.86	3545
11	50	300	300	939	78	115	495	12.1 / 21.0	12.4-12.4 / 21.4-21.4	0.83	2940
13	60	275	250	1085	83	115	495	12.1 / 21.0	12.3-12.1 / 21.3-21.0	0.86	3535
15	50	350	425	939	78	149	595	15.9 / 27.5	16.3-15.9 / 28.2-27.5	0.86	2950
17	60	325	375	1085	83	149	595	15.4 / 26.7	15.8-15.2 / 27.3-26.3	0.87	3555
18.5	50	-	450	939	78	150	635	19.6 / 34.0	19.9-19.6 / 34.4-33.9	0.85	2950
22	60	-	450	1085	83	150	635	19.6 / 34.0	20.1-19.5 / 34.8-33.8	0.87	3550

1. Niveau sonore mesuré à 1 m de distance, conduits d'aspiration et refoulement raccordés selon la norme ISO 3744.
2. Voir encombrement page suivante. Pour une installation verticale, merci de contacter FPZ.


ASPIRATION

COMPRESSION

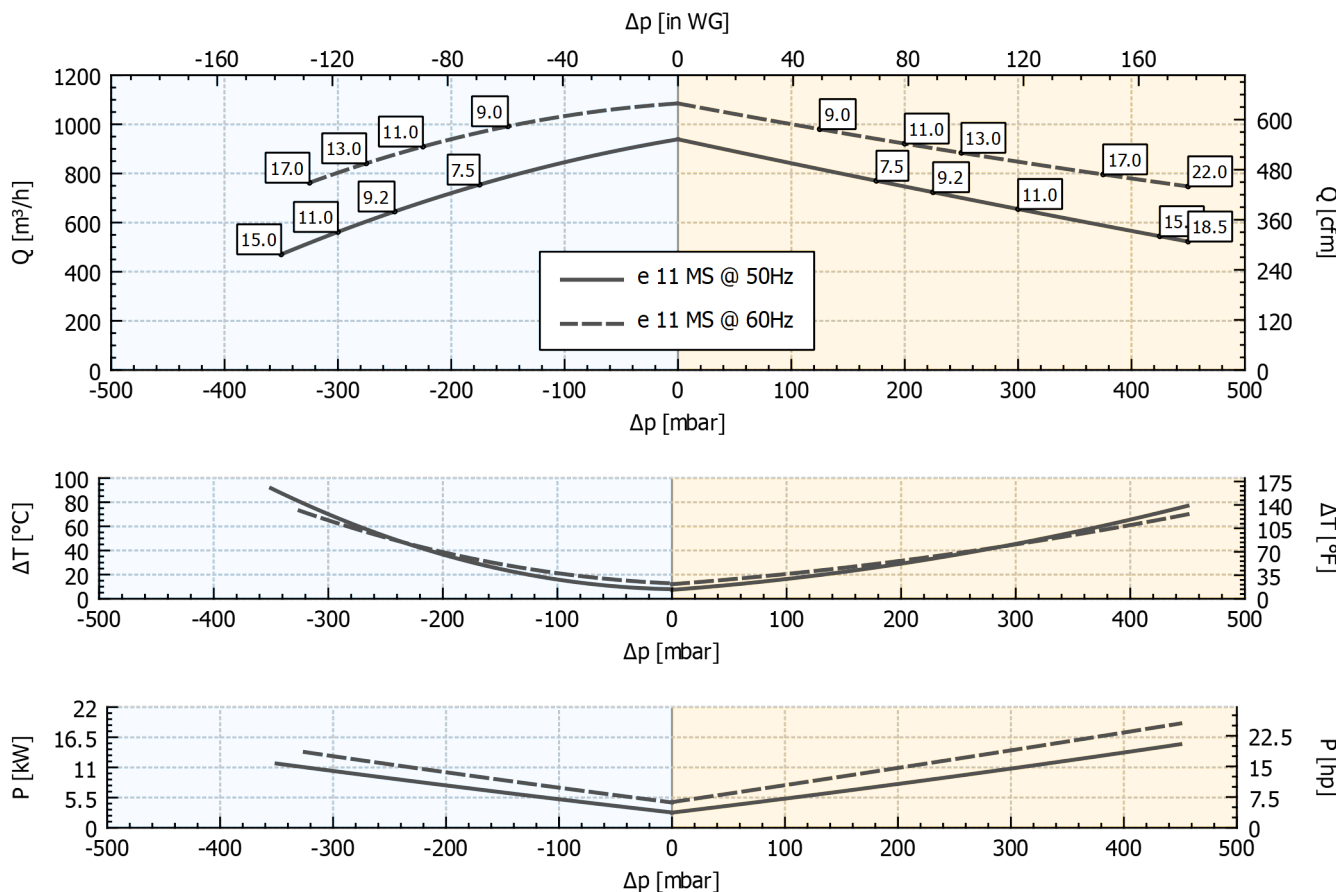

Tolérances sur les valeurs indiquées $\pm 10\%$.
Les données peuvent changer sans préavis.
Les courbes se réfèrent au transport d'air à 20 $^{\circ}C$ mesuré sur le conduit d'aspiration et à une pression de 1013 mbar (Absolu).

Encombrement

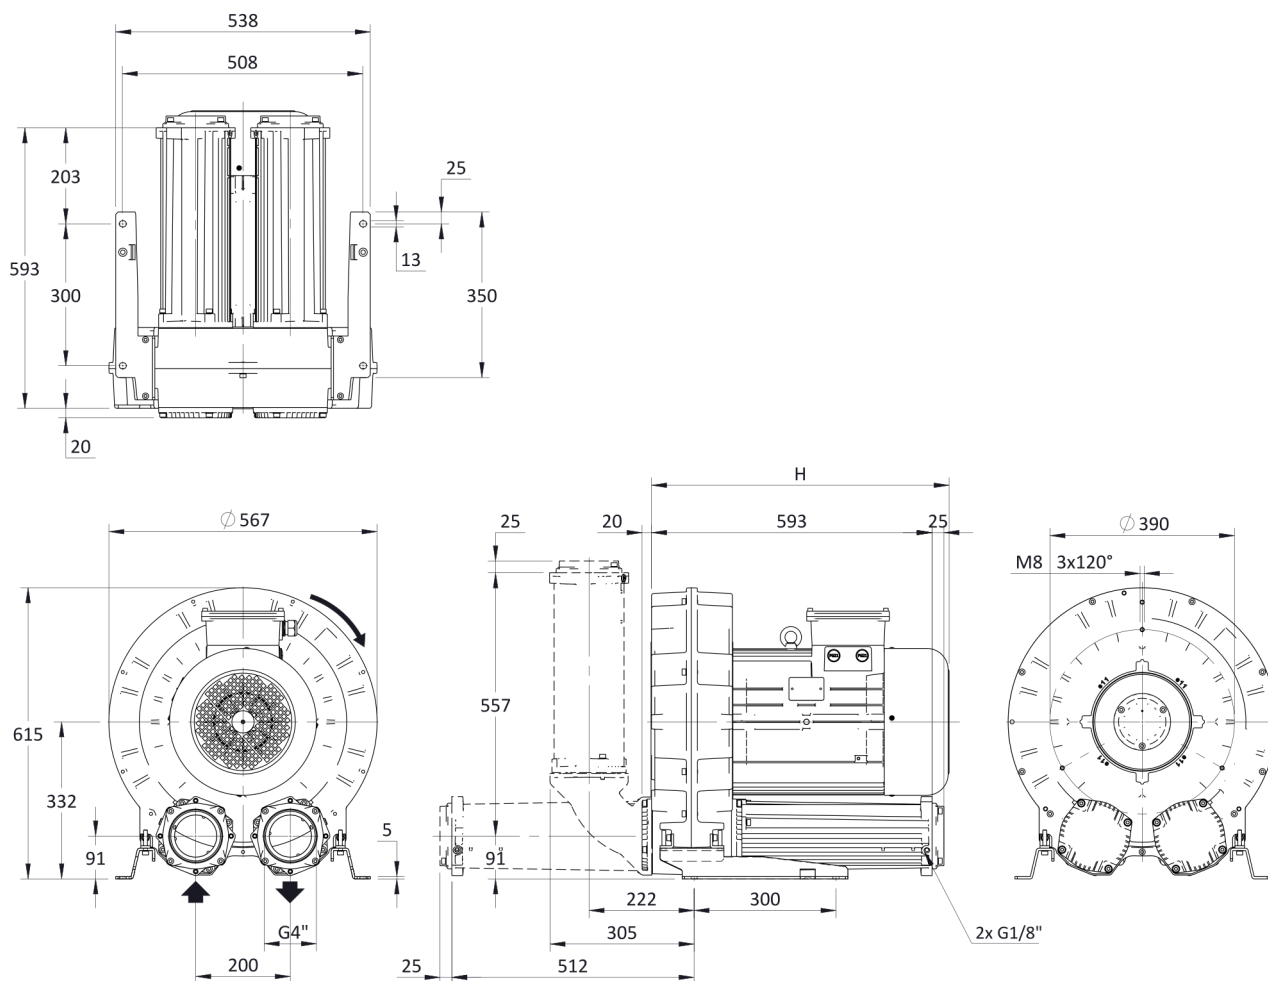

La configuration vertical des silencieux est disponible uniquement avec le kit d'accessoires CK; pour toutes autres demandes, veuillez contacter FPZ.
Dimensions en mm
Non contractuelles

INSTALLATION

- Pour un fonctionnement correct de la machine, celle-ci devra être équipée d'un **FILTRE** à l'aspiration et d'une **SOUPAPE** de limitation de vide ou pression.
- Plage de température admise : -15°C à +40 °C
- Lire attentivement la notice d'instructions avant la mise en service de la machine.