

#### Caractéristiques Techniques


- Construction en alliage d'aluminium
- Fonctionnement silencieux
- Acouplement flexible ATEX II 2GD

#### Moteur Electrique


- Standard IEC
- 2 poles

#### Options

- Tension spéciale (IEC 60038)
- Traitement de surface
- Version étanchéité renforcée
- Moteur compatible avec variateur de fréquence
- Sondes thermiques PTO / PTC

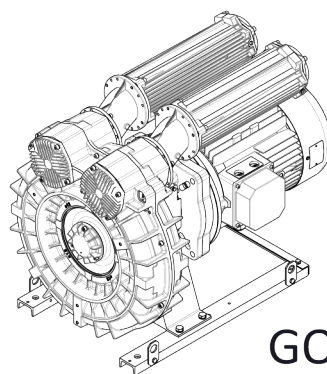

**GOR**

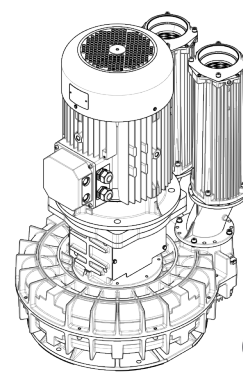

**GVR**

### Tableau de Performances


| P <sub>n</sub><br>[kW] | Fréquence<br>[Hz] | Δp <sub>max</sub><br>[mbar] |             | Q <sub>max</sub><br>[m³/h] | Leq <sup>1</sup><br>[dB(A)] | Poids <sup>2</sup><br>[kg]<br>GOR / GVR |
|------------------------|-------------------|-----------------------------|-------------|----------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------|
|                        |                   | Aspiration                  | Compression |                            |                             |                                         |
| 9.2                    | 50                | 425                         | 425         | 521                        | 78                          | 88 / 75                                 |
| 9.2                    | 60                | 325                         | -           | 623                        | 82                          | 88 / 75                                 |
| 11                     | 50                | -                           | 550         | 521                        | 78                          | 88 / 75                                 |
| 11                     | 60                | 425                         | 375         | 623                        | 82                          | 88 / 75                                 |
| 15                     | 50                | -                           | 650         | 521                        | 78                          | 93 / 80                                 |
| 15                     | 60                | -                           | 550         | 623                        | 82                          | 93 / 80                                 |

1. Niveau sonore mesuré à 1 m de distance, conduits d'aspiration et refoulement raccordés selon la norme ISO 3744.

2. Moteur non inclus.

#### ASPIRATION

#### COMPRESSION


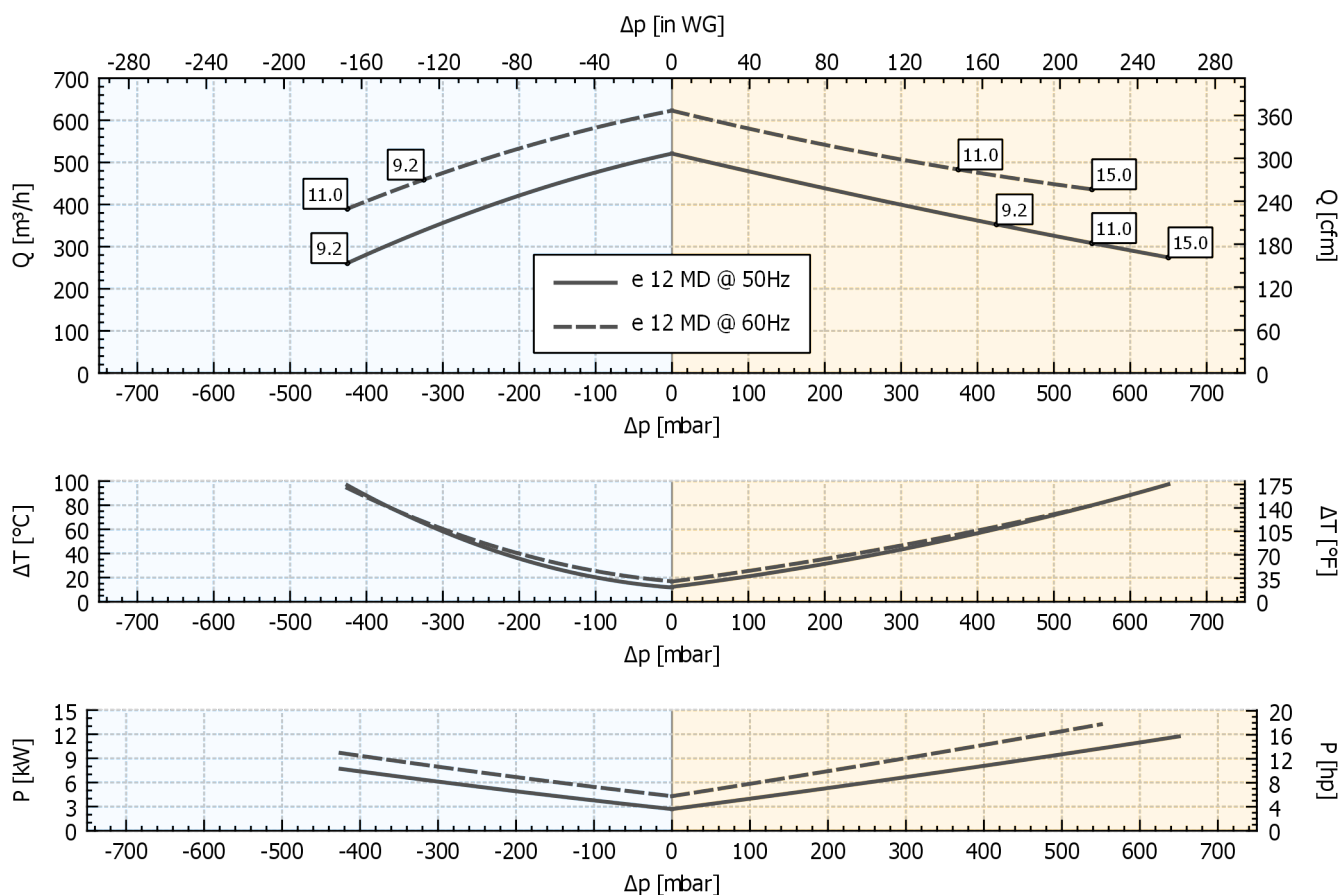


Tolérances sur les valeurs indiquées  $\pm 10\%$ .



Les données peuvent changer sans préavis.

Les courbes se réfèrent au transport d'air à 20 °C mesuré sur le conduit d'aspiration et à une pression de 1013 mbar (Absolu).

## Encombrement


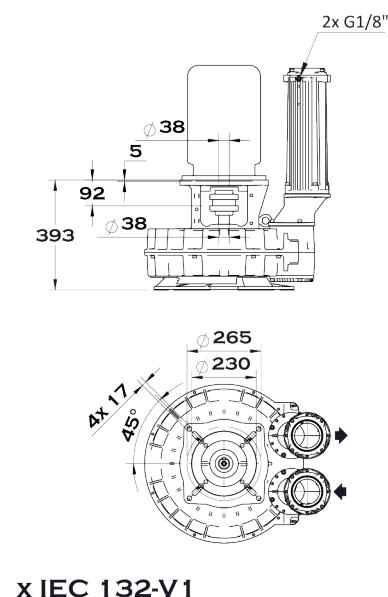
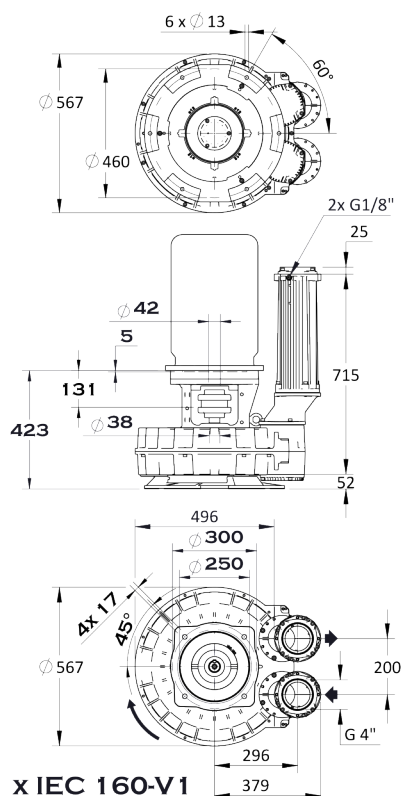


**GOR**

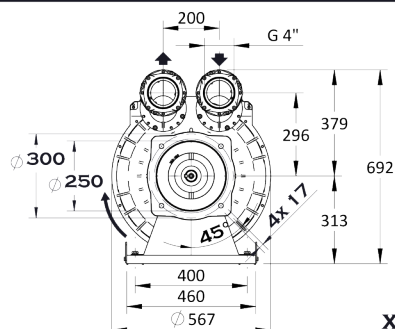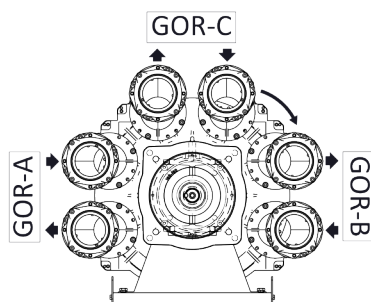

**x IEC 160-B5**

**x IEC 132-B5**



Dimensions en mm  
Non contractuelles

## INSTALLATION

- Pour un fonctionnement correct de la machine, celle-ci devra être équipée d'un FILTRE à l'aspiration et d'une SOUPAPE de limitation de vide ou pression.
- Plage de température admise : -15°C à +40 °C
- Lire attentivement la notice d'instructions avant la mise en service de la machine.