

Caractéristiques Techniques


- Soufflante étanchéité renforcée
- Construction en alliage d'aluminium anodisé
- Orifices d'évacuation de l'humidité
- Acouplement flexible ATEX II 2GD

Moteur Electrique

- Standard IEC, 2 poles, Moteur compatible avec variateur de fréquence, bride B14
- Certification ATEX

Options

- Tensions spéciales (IEC 60038)
- Classe de température T4

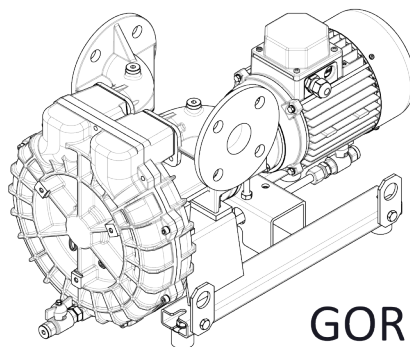

GOR

Tableau de Performances


P _n [kW]	Fréquence [Hz]	Δp _{max} [mbar]		Q _{max} [m³/h]	Leq¹ [dB(A)]	Poids² [kg] GOR / GVR
		Aspiration	Compression			
0.75	50	300	325	60	67	19 / -
0.75	60	125	100	70	69	19 / -
1.1	50	-	400	60	67	19 / -
1.1	60	300	275	70	69	19 / -

1. Niveau sonore mesuré à 1 m de distance, conduits d'aspiration et refoulement raccordés selon la norme ISO 3744.

2. Moteur non inclus.

ASPIRATION

COMPRESSION

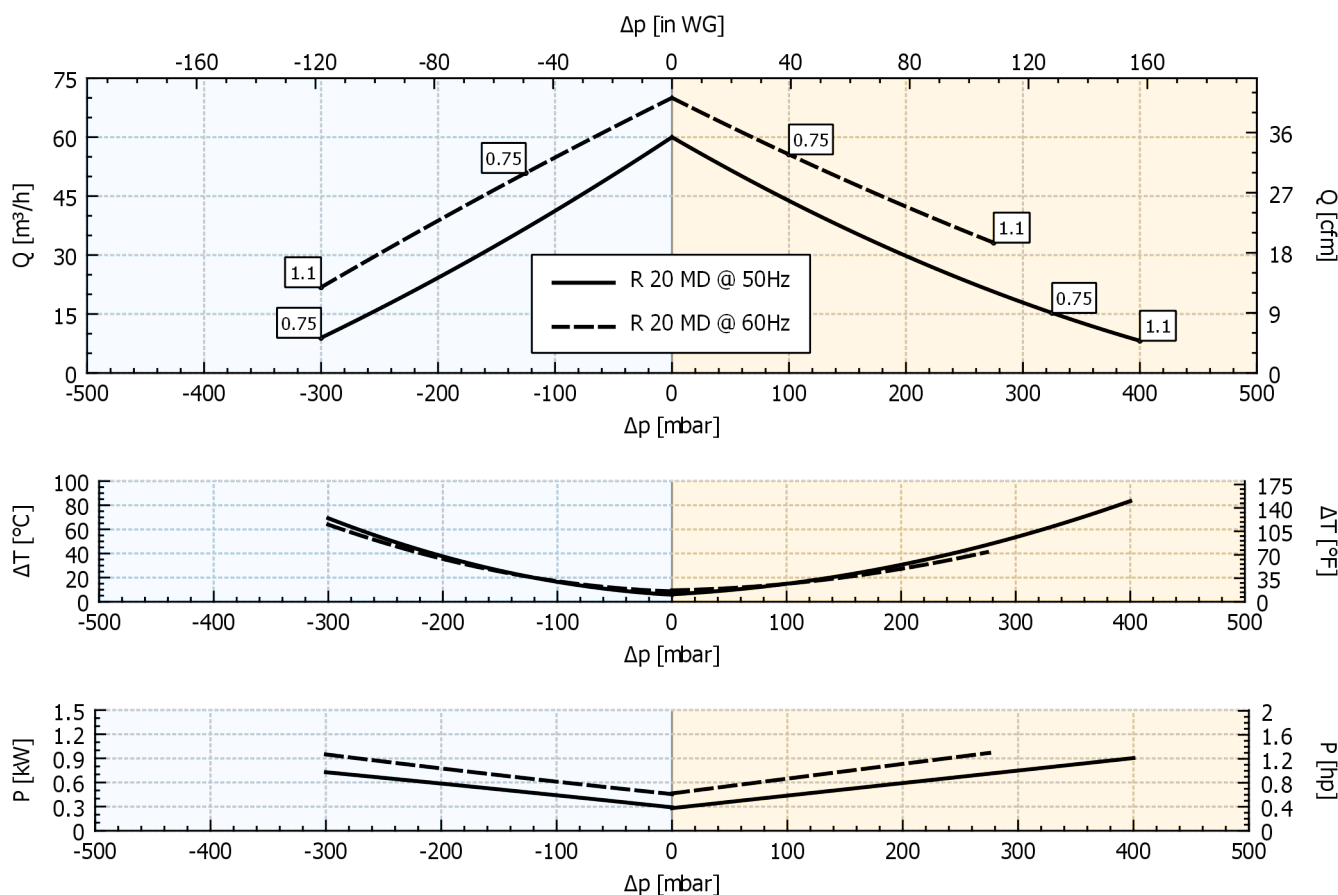


Tolérances sur les valeurs indiquées $\pm 10\%$.

Les données peuvent changer sans préavis.

Les courbes se réfèrent au transport d'air à 20 $^{\circ}C$ mesuré sur le conduit d'aspiration et à une pression de 1013 mbar (Absolu).

Encombrement

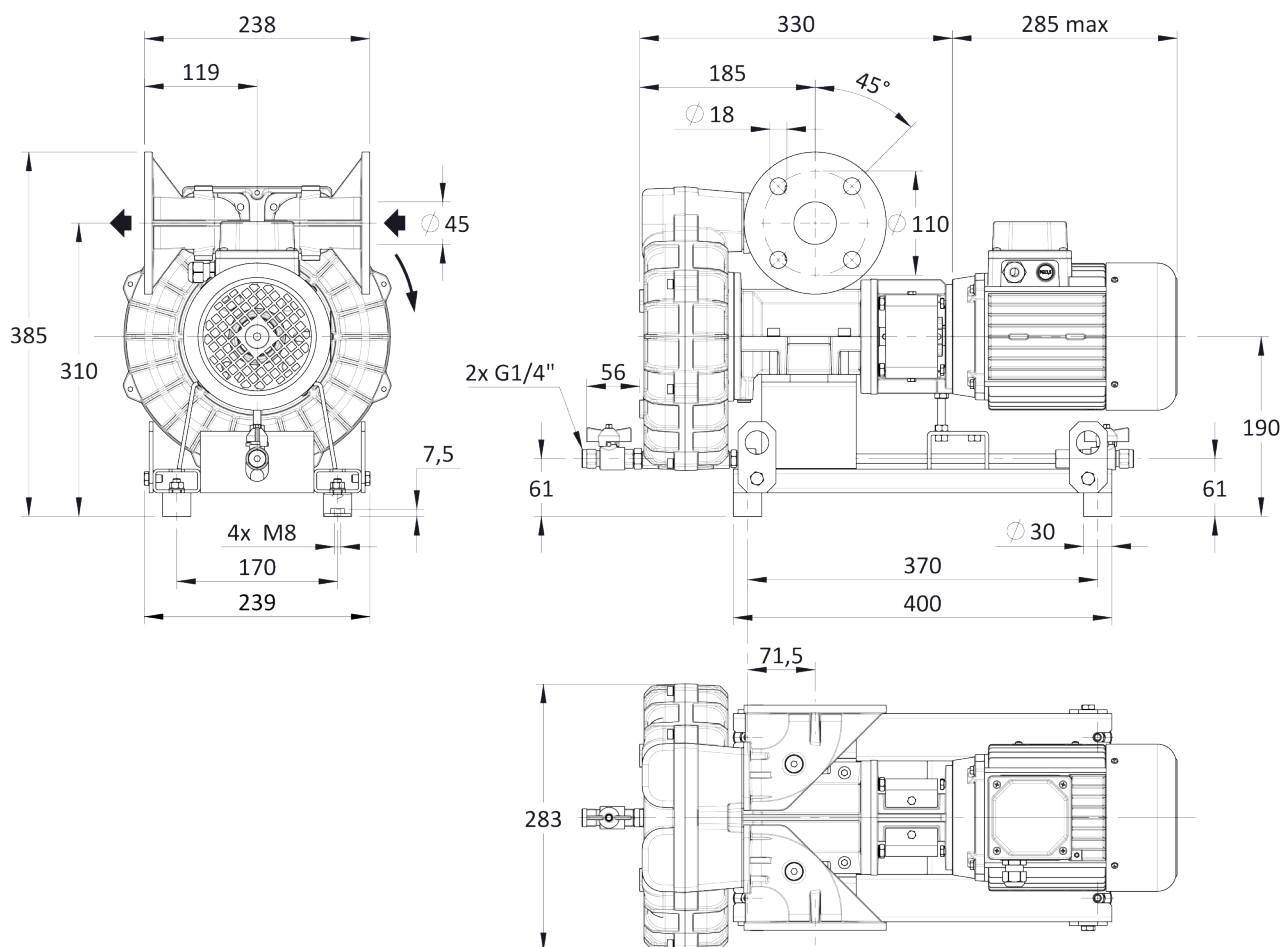

Dimensions en mm
Non contractuelles

INSTALLATION

- Pour un fonctionnement correct de la machine, celle-ci devra être équipée d'un FILTRE à l'aspiration et d'une SOUPAPE de limitation de vide ou pression.
- Plage de température admise : -15°C à +40 °C
- Lire attentivement la notice d'instructions avant la mise en service de la machine.